
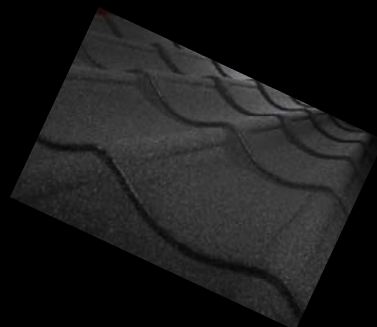


KAMI

Produktinformasjon KAMITerraPLEGEL®

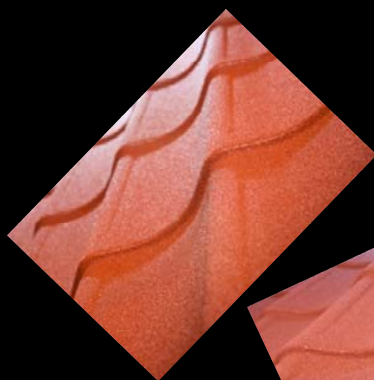

armat™
by ArcelorMittal

- Din takspesialist

KAMI TerraPLEGEL®

KAMI, Kalix Mekaniska Industrier AB, ble etablert 1976 i Kalix. Noen år senere startet produksjonen av PLEGEL®, takplater med profil som lignet på tegl. Produktet finnes fortsatt men har blitt foredlet og utviklet mye under årene, blant annet til TerraPLEGEL® 0,5 og TerraPLEGEL® Hi Load. Produksjonen skjer med KAMIs unike strekkpresseteknikk, som gir den ferdige produkten en holdbarhet som er vanskelig å overtreffe. Begge produktene kan dessuten leveres i både enkeltkrum og dobbeltkrum profil, se bildene nedenfor.

enkeltkrum profil



Total bredde = 1 080mm
Dekkende bredde = 1 010mm

dobbeltkrum profil



Total bredde = 1 050mm
Dekkende bredde = 1 000mm

Fordelene med KAMI TerraPLEGEL® er mange:

- gangbar over hele overflaten med C/C
lekteravstand opp til 525 mm for TerraPLEGEL®
0,5 og 1400 mm for TerraPLEGEL® Hi Load
- Skjøtefrie platelengder opp til 6500 mm
- Tillpassede tilbehør
- Belagte kanter
- Prosjektering/CAD
- Monterings skjema
- Kort leveringstid
- Høy leveransesikkerhet
- ISO 9001:2008-sertifisert leverandør
- Skreddersydde lengder
- Taksikring
- Takrenner og nedløpsrør ved tilbehør
- Opp til 30-års garanti*

- Din takspesialist

* Se KAMIs produktgaranti



KAMI

TerraPLEGEL® 0,5 TerraPLEGEL® Hi Load

TerraPLEGEL® består av varmdyppt galvanisert stål, med polyester belegg og kvartssand.


Sanden og profilen gir et naturlig utseende og bringer tankene til tradisjonelle skandinaviske tak. Resultatet blir et lett og elegant tak som leveres i profilene enkeltkrum og dobbeltkrum.

TerraPLEGEL® egner seg både til nybygg og rehabilitering av gamle tak og dekkes av vår 30-årige garanti mot gjennomrusting*.



KAMI flerlagsteknikk:

Lag på lag er sikrere, mer resistent og gir en lengre livslengde. Stålet varmdyppes og belegges med passiveringslag, primer og et tynt lag med polyesterlakk. Deretter klippes og formes platene i den lengde man ønsker. Etter klipp og forming av profil belegges overflaten med to lag polyesterlakk ilag med kvartssand. Dette gjør at klipp kanter, eventuelle mikrosprikker etc. forsegles.

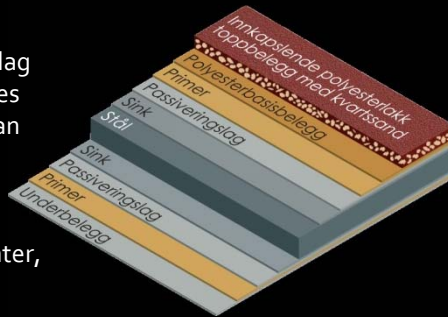

Teknisk spesifikasjon:

Materiale:	Varmdyppt galvanisert stål
Vekt:	TerraPLEGEL® 0,5 – Ca. 5,46 kg/m² TerraPLEGEL® Hi Load – Ca. 9,52 kg/m²
Belegg:	PVC-fri polyesterlakk og kvartssand
Standardfarger:	Svart-015, Grå-035, Rød-418, Tegelrød-740
Materialtykkelse:	0,5mm och 0,85mm (Hi Load)
Takvinkel:	14-90°
Lekteavstand:	TerraPLEGEL® 0,5 C/C 525mm (gangbar over hele taket) C/C 700mm (gangbar i profilbunn over lekter) TerraPLEGEL® Hi Load C/C 1 400mm (gangbar over hele taket) C/C 1 750mm (gangbar i profilbunn over lekter)
Temperaturområde:	-40°C - +120°C

- Din takspesialist

* Se KAMIs produktgaranti

armat™
by ArcelorMittal





Kontakt informasjon

KAMI, Kalix Mekaniska Industrier AB

Adresse: Vintervägen 16
952 61 KALIX

Postadresse: Box 10130
952 27 KALIX

Telefon: +46 923 121 20
Faks: +46 923 104 88
E-post: info@kami.se

ArcelorMittal Construction Norge

Adresse: Dyrskuveien 16
2040 Kløfta
Norge

Telefon: 63 94 14 20
Faks: 63 94 14 01
E-post: post@arcelormittal.no

www.kami.se

www.armat.no