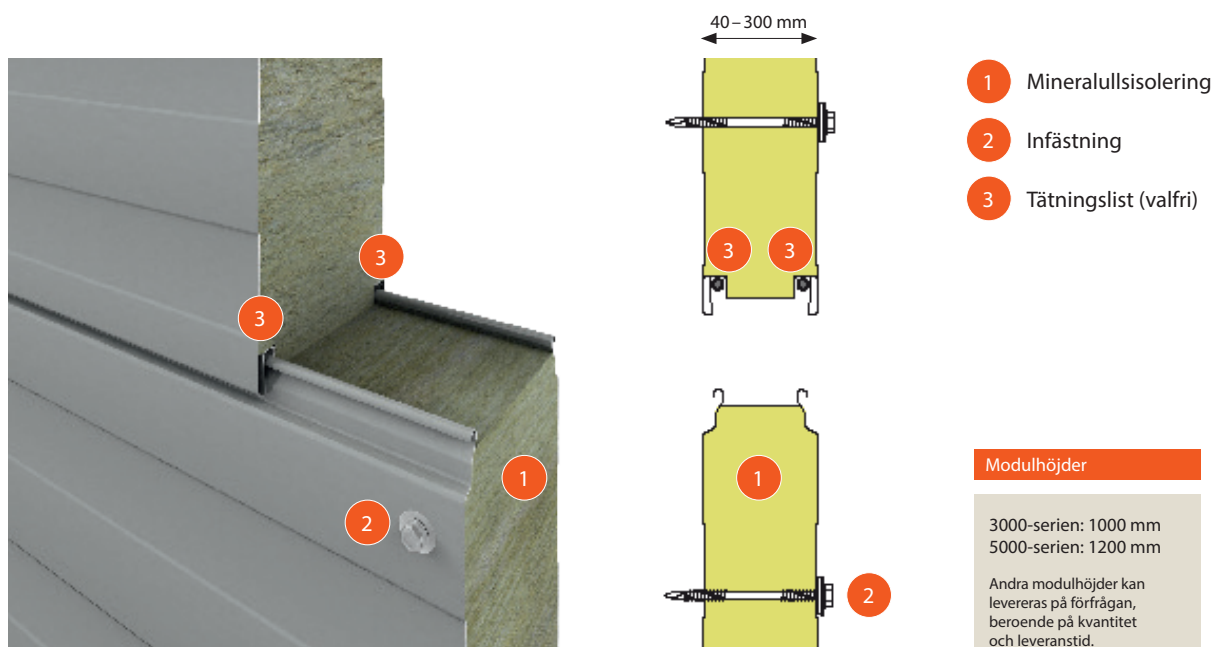


Promisol Rock Mineralullpanel till vägg



Utvändig yta


Ribbed

Micro - 12 mm

Micro - 20 mm

Smooth

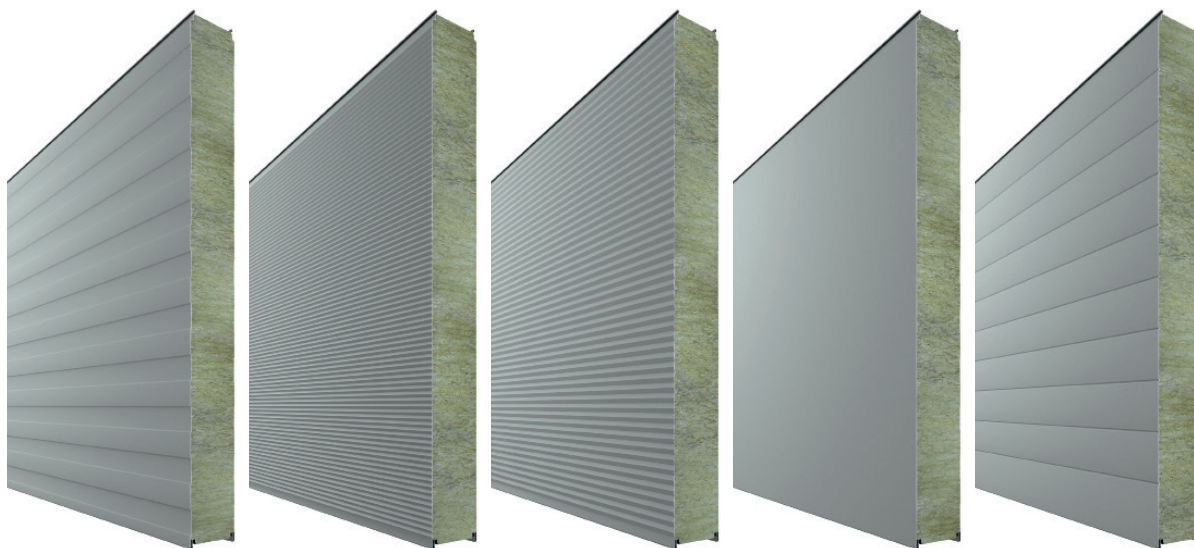Linea 100-200-600



Promisol Rock 3003-5003

Egenskaper																				
PANELTJOCKLEK	mm	40		60		80		100		120		150		200		240		300		
DENSITET	kg/m ³	85	120	85	120	85	120	85	120	85	120	85	120	85	120	85	120	85	120	
Vikt (0,60 mm/0,50 mm)	kg/m ²	13,0	14,40	14,70	16,80	16,40	19,20	18,10	21,60	19,80	24,00	22,40	27,60	26,60	33,60	30,00	38,40	35,10	45,60	
U-värde	W/m ² K	0,9	1,0	0,6	0,67	0,46	0,51	0,37	0,42	0,32	0,35	0,26	0,29	0,19	0,22	0,16	0,18	0,13	0,15	
Nominell tjocklek +/-2%	mm	61		61		83		97		118		147		198		237		297		
Antal paneler per kolli	st.	24		16		12		10		8		7		5		4		3		
Ljudisolering	Rw db	31		31		31		31		31		31		31		31		31		
Skyddsklass, godkänd SP ¹⁾																				
Brandklass (EN 13501-2) ²⁾	El						60		90		120		180		180		180		180	
Brännbarhet (EN 13501-1)	Klass	A2-s1,d0																		
Täckande bredd	mm	1 200 mm (5000-serien) och 1 000 mm (3000-serien)																		
Total bredd	mm	1 218 mm och 1 018 mm																		
Max./min. panellängder	mm	13 500 mm/2 000 mm Kortare paneler på förfrågan																		
Glansyta på utv. sida		+/- 15 %																		

¹⁾ Godkännande i skyddsklass 2 förutsätter invändig plåt 0,75mm och utvändig plåt 0,60mm. ²⁾ Krav på brandklass måste uppges vid förfrågan och beställning eftersom föreskrivna tätningslister måste monteras.


► Paneler levereras med transparent avrivbar skyddsfolie på invändig och utvändig sida. Folien bör tas bort inom 3-4 veckor efter leverans och alltid rivas av i en rörelse.

► Våra paneler levereras med mineralull med densiteten 85 kg/m³ som standard. Densiteterna 100 och 120 kg/m³ kan erbjudas på förfrågan.

Val av tätningslister		
Typ	Invändig	Utvändig
J2	Lufttät	-
J4	-	Regn- och lufttät
J5	Lufttät och brandmotstånd ¹	Regn- och lufttät, brandmotstånd ¹
J6	Lufttät	Regn- och lufttät

► Tätningslist type J6 levereras som standard.

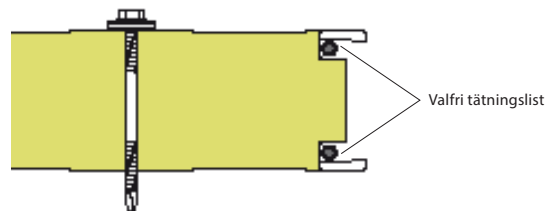¹ Nödvändig tätningslist vid krav på brandmotstånd.









Utvändig yta		Invändig yta		Modul	Artikel	Stålplåttjocklekar	
						Utv./inv. ²	Standard Utv./inv.
 	Ribbec	 	Ribbec	1000	3003B	min. 0,50/0,50 max. 0,75/0,75	0,60/0,50
				1200	5003B		
				1000	3023B		
				1200	5023B		
 	Micro 12 mm		Ribbec	1000	3503B	min. 0,50/0,50 max. 0,75/0,75	0,60/0,50
				1200	-		
				1000	3523B		
				1200	-		


² Max. och min. stålplåttjocklekar. Fråga om urval/produktionsmöjligheter.

Fortsättning på nästa sida >>>

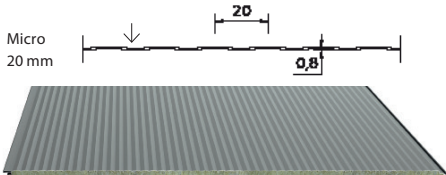

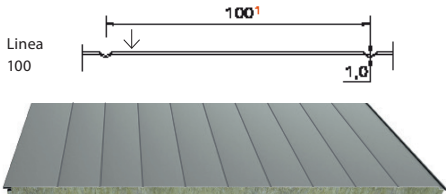

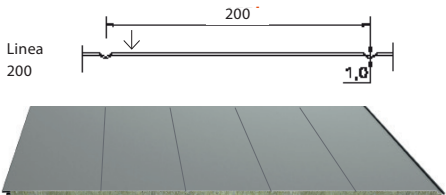

Promisol Rock 3003-5003

Utvändig yta	Invändig yta	Modul	Artikel	Stålblåttjocklekar				
<<< Fortsättning från föregående sida				Utv./inv. ²	Standard Utv./inv.			
 Micro 20 mm	Ribbet		1000	3603B	min. 0,50/0,50 max. 0,75/0,75	0,60/0,50		
			1200	5603B				
	Linea 100		1000	–				
			1200	5613B				
	Smoot		1000	3623B				
		1200	5623B					
 Linea 100	Ribbet		1000	3403B			min. 0,50/0,50 max. 0,75/0,75	0,60/0,50
			1200	–				
	Linea 100		1000	–				
			1200	–				
	Smoot		1000	3423B				
		1200	–					
 Linea 200	Ribbet		1200	5703	min. 0,50/0,50 max. 0,75/0,75	0,60/0,50		
	Linea 100		1200	5713				
			1200	5723				
	Smoot		1200	5723				

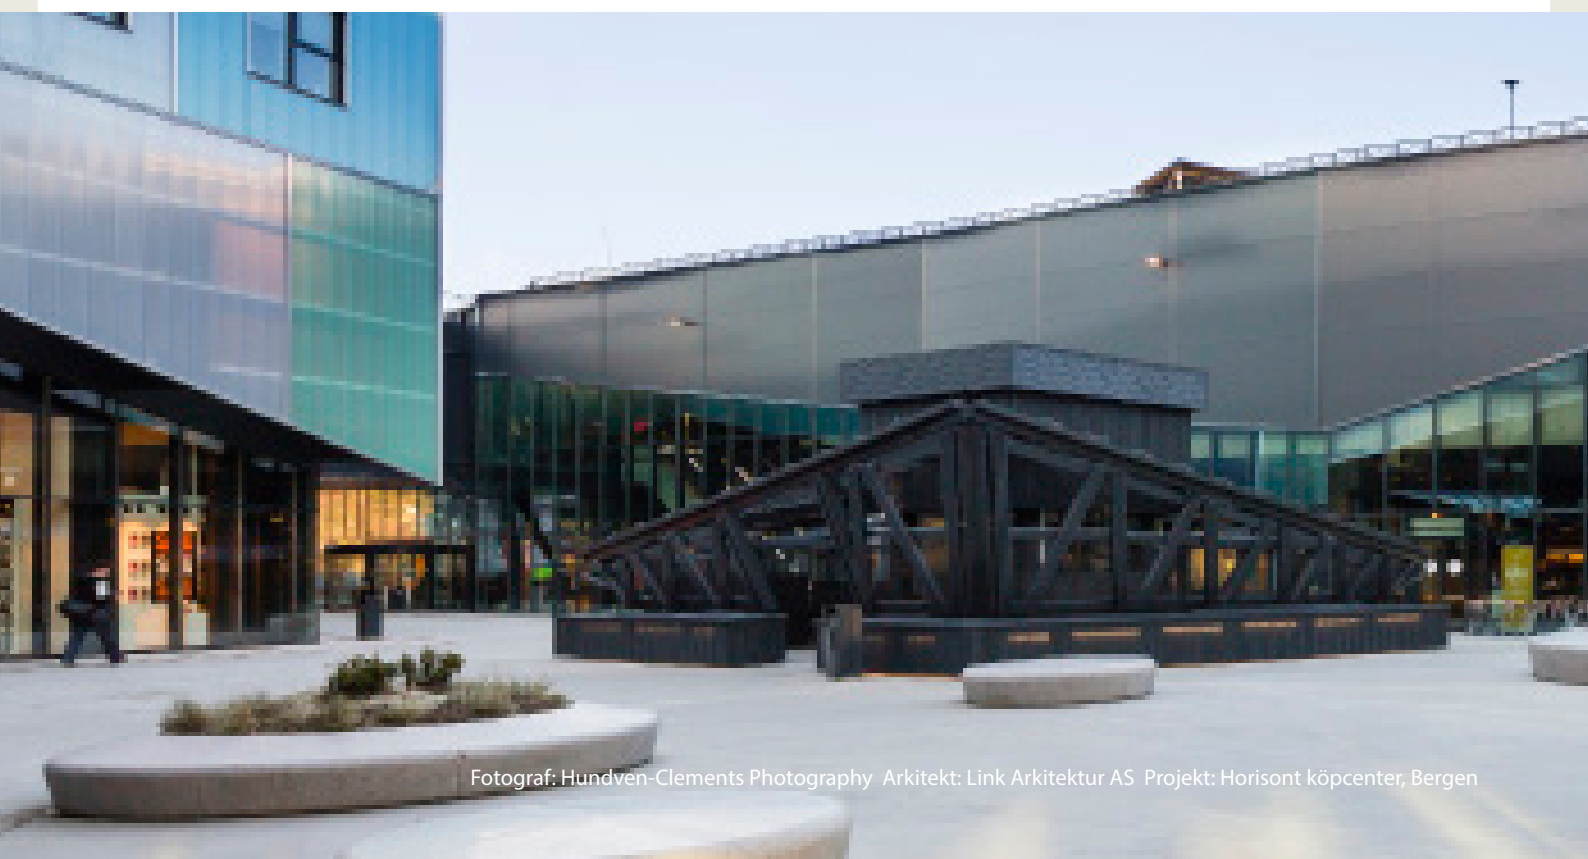Fortsättning på nästa sida >>>



Promisol Rock 3003-5003

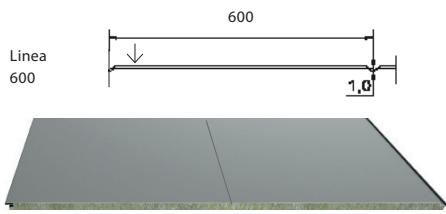Utvändig yta		Invändig yta		Modul	Artikel	Stålplättjocklekar	
<<< Fortsättning från föregående sida						Utv./inv. ²	Standard Utv./inv.
 Linea 600		Ribbe		1200	5803	min. 0,50 / 0,50 max. 0,75 / 0,75	0,60 / 0,50
		Linea 100		1200	5813		
		Smoo		1200	5823		
 Smooth		Ribbe		1000	3203B	min. 0,50 / 0,50 max. 0,75 / 0,75	0,60 / 0,50
				1200	5203B		
		Linea 100		1000	-		
				1200	5213B		
		Smoo		1000	3223B		
				1200	5223B		

² Max. och min. stålplättjocklekar. Fråga om urval/produktionsmöjligheter.

Färgval							
Beläggning utvändigt, 0,60 mm, Hairplus 25µ:				Naturell 35µ:			
1 200 mm paneler - 5000-serien							
	Vit 9010	Ljus alugrå 9006	Gråvit 9002	Alugrå 9007	Mörkgrå 7016	Antikröd 4833	Helmatt svart 49MC
1 000 mm paneler - 3000-serien							
	Vit 9010	Ljus alugrå 9006	Gråvit 9002	Alugrå 9007			
Beläggning invändigt, 0,50 - 0,75 mm							
Interiör 12µ, alla paneltyper:	Gråvit 912						
					Kontakta oss om du önskar andra färger/beläggningar. Se vårt sortiment i Colorissime. 		

